




Miracel 19"-Netzwerkschrank NS 19.8 (Breite 800 mm) mit Glastür einflügelig

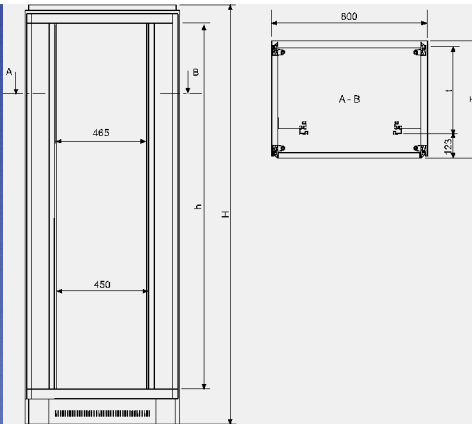

Miracel NS 19.8 (Breite 800 mm) mit Glastür einflügelig							Bestellnummer
Ausführung	Nenntiefe T [mm]	Einschubtiefe t [mm]	Einbauhöhe h [U]	h [mm]	Nennhöhe H [mm]	Gewicht [kg]	
mit Seitenteilen	600	435	23	1052	1320	78	01.135.001.1
			37	1652	1920	103	01.135.003.1
			41	1852	2120	112	01.135.004.1
			46	2052	2320	121	01.135.005.1
	800	635	23	1052	1320	80	01.135.019.1
			37	1652	1920	111	01.135.021.1
			41	1852	2120	120	01.135.022.1
			46	2052	2320	129	01.135.023.1
ohne Seitenteile	600	435	23	1052	1320	70	01.135.007.1
			37	1652	1920	95	01.135.009.1
			41	1852	2120	103	01.135.010.1
			46	2052	2320	112	01.135.011.1
	800	635	23	1052	1320	73	01.135.025.1
			37	1652	1920	101	01.135.027.1
			41	1852	2120	109	01.135.028.1
			46	2052	2320	118	01.135.029.1

- mit festem 19"-Einbau frontseitig
- für Einbauten nach IEC 297-3
- flexible Montage der Einbauten durch T-Nut
- Kabeleinführung über Sockel und über Deckel
- Kabeleinführung rückseitig komplett demontierbar, dadurch Deckelmontage bzw. demontage nach der Verkabelung möglich
- Ableitung der Verlustwärme über angehobenes Lüfterdach
- Deckel vorbereitet zur Nachrüstung von Belüftungseinheiten aus dem Spektrum CoolBlast, dadurch flexible Anpassung an die



Miracel 19"-Netzwerkschrank NS 19.8 (Breite 800 mm) mit Glastür einflügelig

- Kundenanforderung möglich
- Türöffnungswinkel 180°

zum Einbau von

- 19"-Komponenten frontseitig
- Geräten mit maximaler Baubreite von 450 mm
- Installationszubehör

Rangierraum

- frontseitig 123 mm

Belastbarkeit

- 5000 N statisch

Schutzart

- IP 40

Prüfungen

- Erdung nach VDE 0100 T 540
- Rüttelfest nach MIL-STD 810 E
- IP Test nach DIN 40 050 / IEC 529

Material / Oberfläche

- Grundgestell Strangpressprofil Aluminium, blank
- Eckverbinder Aluminium-Druckguss, blank
- Verkleidungsteile Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
- Türen Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur, Glasfüllung Fronttür Einscheibensicherheitsglas, 4 mm
- Multifunktionsstreben, verzinkt

Farbe

- Sichtflächen der Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

- 1 Grundgestell
- 2 19"-Aluminium-Vertikalprofile mit T-Nut und Rasterschiene für Federmutter M5
- 2 Multifunktionsstreben für Kabelabfang und universelle Montagemöglichkeiten
- 1 angehobener Lüfterdeckel mit Kabeleinführung (dreiteilige Schiebeplatten, auch komplett zu öffnen), vorbereitet zur Nachrüstung von CoolBlast Belüftungseinheiten
- 1 Fronttür, einflügelig, Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder
- 1 Rücktür, einflügelig, Stahlblech, mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder
- 2 Seitenteile mit Schnellverschlüssen
- 1 Sockel zur Kabeleinführung seitlich und hinten, mit

- Nivellierfüßen (0-25 mm)
- 2 seitliche Sockelblenden, geschlossen
- 2 Sockelblenden für Front- und Rückseite, mit Lüftungsschlitzen und Aufnahme für Filtermatte
- 1 Erdungsset komplett (VDE 0100)

Lieferzustand

- montiert

Hinweis

Für den Einbau von Einschubschienen und 19"-Zwischenböden sind zusätzlich 19"-Profile hinten erforderlich. (Im Miracel 19"-Netzwerkschrank NS 25 im Standard).

Schrankreihen

Zur Erstellung einer Schrankreihe mit der Schrankanzahl n benötigen Sie:

- (n-1) Schränke ohne Seitenteile
- 1 Schrank mit Seitenteilen

In einer Schrankreihe benötigen Sie pro Verbindung einen Satz Anreihverbinder BN 01.130.935.7